



NKシリーズ 60系

小径突っ切り用の  
すくい付きチップ



- ①パイプ材や難削材に大変好評のブレーカ付きチップです
- ②シャープな切れ味抜群のチップです



[φ8以下]の突っ切り




[チップ材種]

①「SPC-30X」(微粒超硬) PVDコーティング

☆特に難削ステンレスには高寿命が得られます。

SUS316,SUS420J2,SUS304等

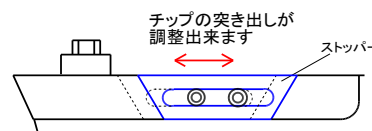

形状	チップ型番	寸法(mm)				適用ホルダー	売 価
		S ±0.02	最大突切径	θ°	Re		
	右勝手	NTAR 6010	1.0	φ5	20°	0.03	御確認
		NTAR 6012	1.2				
		NTAR 6015	1.5	φ8			
	左勝手	NTALR 6010	1.0	φ5	15°	0.03	御確認
		NTALR 6012	1.2				
		NTALR 6015	1.5	φ8			
	左勝手	NTAFL 6010	1.0	φ5	0°	0.03	御確認
		NTAFL 6012	1.2				
		NTAFL 6015	1.5	φ8			

☆適用ホルダー

形状	ホルダー型番	寸法(mm)				適用チップ	売 価
		シャンク角	B	C	E		
<p>※本図は右勝手</p>	右勝手	NKHR 8015K	8×8	0.35	8	2	御確認
		NKHR 10015K	10×10				
		NKHR 12015K	12×12				
	左勝手	NKHL 8015K	8×8	0.35	8	2	
		NKHL10015K	10×10				
		NKHL12015K	12×12				

※技術的なお問い合わせはお気軽にどうぞ！

株式会社 日進

〒590-0985 堺市堺区戎島町 4丁32-2

TEL)072-221-8081

FAX)072-221-8085

〈特約店〉