




NKシリーズ 80系

シャープな切れ味の
すくい付き突っ切りチップ

強力クランプ方式で、安心して使用できます!!




◎最大突っ切り径 φ20

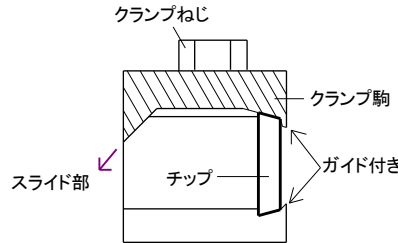

※クランプ駒が締め付けられて
左下にスライドしながら、ガイドで
チップを強力に保持します

- ①パイプ材や難削材に大変好評のブレーカ付きチップです
- ②シャープな切れ味抜群のチップです

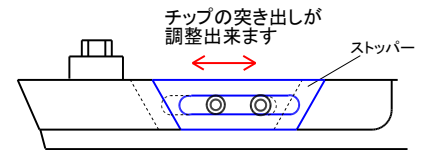

新チップ材種

『SPC-30X』(微粒超硬)・・・韧性が増して高硬度皮膜により、刃先摩耗に強い材種です

PVDコーティング付き

☆SUS304、SUS316、SUS420J2等の難削ステンレスや、調質材、SCM等にも
抜群の高寿命です

☆左勝手(背面突切用)は、早送り0.1~0.15でも可

形状	チップ型番	寸法(mm)				適用ホルダー	売価
		S ±0.02	最大突切径	θ°	Re		
	NTAR 8015	1.5	φ12	15°	0.03	NKHR 10020K NKHR 12020K NKHR 16020K	御確認
	NTAR 8020	2	φ20				
	NTALR 8015-6	1.5	φ12	6°	0.1		
	NTALR 8020-6	2.0	φ20				
	NTAFL 8015	1.5	φ12	0°	0.1		
	NTAFL 8020	2.0	φ20				

☆適用ホルダー

形状	ホルダー型番	寸法(mm)				適用チップ	売価	
		シャンク角	B	C	E			
	NKHR 10020K	10×10	0.5	10	2	NTAR 8015 NTAR 8020	御確認	
	NKHR 12020K	12×12						
	NKHR 16020K	16×16						
	左勝手	NKHL 10020K	10×10	0.5	10			2
		NKHL 12020K	12×12					
		NKHL 16020K	16×16					