

# 精密自動盤用超硬ロー付き PBバイト

PB bit for precision automatic lathes



鋼材シャンクと超硬チップを高精度にロー付けしています  
自動盤での精密・安定加工を追求した専用バイトです  
刃付けが自由だからこそ、加工工程に合わせて、柔軟な形状に研磨できます

The steel shank and carbide tip are brazed with high precision.  
Purpose-built bit for precise, stable machining on automatic lathes.  
The freely grindable edge allows flexible shaping to suit the machining process.

■ チップ材種 Insert Grade ※チップ材種によっては、在庫をご確認ください ※ Please check availability, as stock may vary by insert grade.

『SLT 65』【適用被削材】ステンレス、鉄材など万能

【Applicable Materials】 Stainless steel, carbon steel, and general-purpose use

『SLT 51』【適用被削材】SUS416、SUS440C、チタン

【Applicable Materials】 SUS416, SUS440C, Titanium

『SLT 45』【適用被削材】S45C、SUS303、SKD

【Applicable Materials】 S45C, SUS303, SKD


『SLT 71』【適用被削材】快削鋼、SUM

【Applicable Materials】 Free-cutting steel, SUM

(mm)

## ■ PB100形 横挽きバイト

Model PB100 Facing tool bit

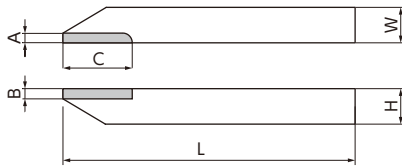


型番 Part Number	チップ寸法 Insert dimensions			シャンクサイズ Shank size			希望小売価格(円) Suggested Retail Price (yen)
	A	B	C	H	W	L	
PB107	3	3	30	7	7	150	2,400
PB108	3	3	30	8	8	150	2,400
PB1095	3	3	30	9.5	9.5	150	2,600
PB110	3	3	30	10	10	120	2,600
PB112	3*	3*	30	12	12	120	3,200
PB113	4	4	30	13	13	150	3,200
PB116	4	4	30	16	16	150	5,300

※SLT-65は4×4 SLT-65:4×4

(mm)

## ■ PB200形 突切り・溝入れバイト

Model PB200 Parting-grooving tool bit

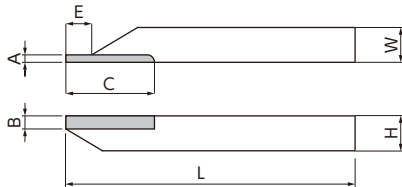


※本図は右(R)勝手

型番 Part Number	チップ寸法 Insert dimensions				シャンクサイズ Shank size			希望小売価格(円) Suggested Retail Price (yen)
	A	B	C	E	H	W	L	
PB207R/L	2	3	30	5	7	7	150	2,400
PB208R/L	2	3	30	5	8	8	150	2,400
PB2095R/L	2	3	30	8	9.5	9.5	150	2,600
PB210R/L	2	3	30	8	10	10	120	2,600
PB212R/L	3	3	30	10	12	12	120	3,200
PB213R/L	3	3	30	10	13	13	150	3,200
PB216R/L	4	4	30	18	16	16	150	5,300

(mm)

## ■ PB300形 平バイト

Model PB300 Flat tool bit

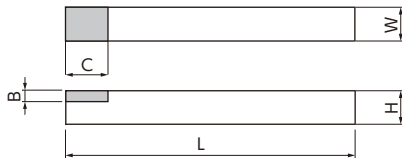


型番 Part Number	チップ寸法 Insert dimensions			シャンクサイズ Shank size			希望小売価格(円) Suggested Retail Price (yen)
	A	B	C	H	W	L	
PB308	8	3	15	8	8	150	2,400
PB310	10	3	15	10	10	120	2,600
PB312	12	4	15	12	12	120	3,200

(mm)

## ■ PB400形 L型バイト

Model PB400 L-shaped tool bit

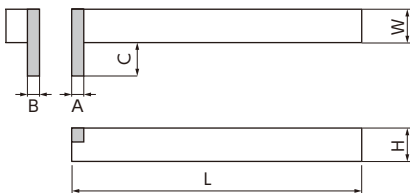

型番 Part Number	チップ寸法 Insert dimensions			シャンクサイズ Shank size			希望小売価格(円) Original Price (yen)
	A	B	C	H	W	L	
PB410R	3	3	10	10	10	120	2,600
PB412R	3	3	10	12	12	120	3,200

その他サイズも承ります  
Custom orders are available

# 超硬ロー付き グリーンバイト

Brazed Carbide Tool Green Bit

日進規格

Nisshin Standard

JIS規格

JIS Standard

■ チップ材種 Insert Grade

『SP 20』

【適用被削材】鋼用

【Applicable Materials】 For steel

『LM 20』

【適用被削材】ステンレス、鋼用

【Applicable Materials】 For stainless steel and steel


『KH 10A』

【適用被削材】鋳鉄、アルミ、非鉄金属

【Applicable Materials】 Cast iron, Aluminum, Non-ferrous metals

■ 33/34形 片刃バイト


Model 33/34 single-edge bit



※本図は33形(右勝手)  
※Shown: Model 33 (right-hand)

■ HT23/24形 溝入れ及び  
外径切削バイト


Model HT23/24 Grooving and external turning bit



※本図はHT23形(右勝手)  
※Shown: Model HT23 (right-hand)

■ 39/40形 先丸隅バイト

Model 39/40 Round-nose corner tool bit



※本図は39形(右勝手)  
※Shown: Model 39 (right-hand)

※その他のJIS規格バイトも対応可能です 在庫の有無も併せてお問い合わせください

※Other JIS-standard tool bits are also available.  
Please contact us for stock availability.